

## Блок управления DS-D60E-B

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Блок управления DS-D60E-B является блоком управления для рекламного экрана.
- Поддержка различных форматов: отображение статических и динамических материалов, в том числе приложений, изображений, аудио, видео, PDF, потоковых мультимедиа, веб-страниц, видео в режиме реального времени, сторонних данных и т. д.
- Гибкое расписание программ: поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию или в строгой последовательности. Поддержка различных режимов отображения: отображение по дням, отображение по неделям, настраиваемое отображение и т. д.
- Централизованное управление: удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов.
- Организация: доступна пятиуровневая организация для управления материалами, программами, терминалами и пользователями.
- Многоуровневые разрешения для пользователей: создание настраиваемых пользователей, распределение разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя.
- Различные меры безопасности: трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок. Защищенная паролем заставка для обеспечения безопасности содержимого вещания. Шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения хищения и подделки данных.
- Пульт дистанционного управления: пульт дистанционного управления, использующий беспроводную связь на частоте 433 МГц, может управлять блоком в произвольном направлении.




## ▪ Спецификации

<b>Корпус</b>	
Разрешение	1920 × 1080 @ 30 Гц, 1920 × 1080 @ 50 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, 1280 × 720 @ 30 Гц, 1280 × 720 @ 50 Гц, 1280 × 720 @ 60 Гц, 3840 × 2160 @ 30 Гц, 3840 × 2160 @ 50 Гц, 3840 × 2160 @ 60 Гц
<b>Встроенная система</b>	
Операционная система	Android 8.1.0
Процессор	4-ядерный Cortex-A17, 1.6 ГГц
Память	2 ГБ
Хранение	16 ГБ EMMC
<b>Интерфейсы</b>	
Видео и аудиовход	Аудиовход × 1
Видео и аудиовыход	Аудиовыход × 1, HDMI-выход × 1
Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi
Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, Bluetooth 4.0
<b>Питание</b>	
Источник питания	АС 12 В, 2 А
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 1 Вт
<b>Рабочие условия</b>	
Рабочая температура	От 0 до 40 °С
<b>Основное</b>	
Размеры	145 × 145 × 31.89 мм (5.7 × 5.7 × 1.3")
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры упаковки	188 × 176 × 101 мм (7.4 × 6.9 × 4.0")
Масса нетто	0.6 кг
Вес брутто	0.65 кг
Комплектация	Адаптер питания × 1, пульт дистанционного управления × 1
<b>Параметры по умолчанию</b>	
Материал	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

## ▪ Доступные модели

DS-D60E-B

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

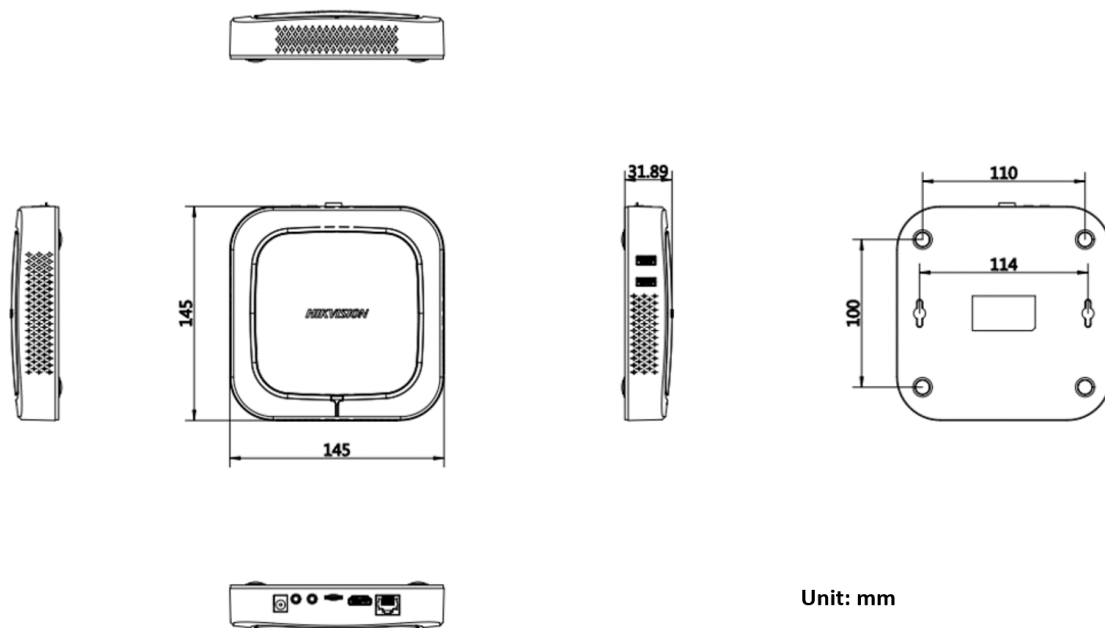

Unit: mm

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**