

TL-POE2412G/TL-POE4824G

Инжекторы Passive PoE

Особенности

- Поддержка Passive PoE 24/48 В
- Гигабитное подключение
- Plug and Play, не требуют установки
- Возможность настенного монтажа




Описание

PoE-адаптеры TL-POE2412G/TL-POE4824G предназначены для одновременной передачи данных и питания на устройство с поддержкой Passive PoE. Например, TL-POE2412G подойдёт для точек доступа TP-Link EAP225 3.0 и CPE610, а TL-POE4824G — для EAP245 3.0. В комплекте идёт удобный крепёж для настенного монтажа.

Характеристики

Изображение продукта		
Модель	TL-POE2412G	TL-POE4824G
Интерфейсы	2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с Автосогласование/авто-MDI/MDIX 1 входной порт переменного тока	2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с Автосогласование/авто-MDI/MDIX 1 входной порт переменного тока
Среда передачи данных	10BASE-T: UTP-кабель категории 3, 4, 5 (максимум 100 м) EIA/TIA-568 STP-кабель 100 Ом (максимум 100 м) 100BASE-TX: UTP-кабель категории 5, 5е (максимум 100 м) EIA/TIA-568 STP-кабель 100 Ом (максимум 100 м) 1000BASE-T: UTP-кабель категории 5, 5е, 6 (максимум 100 м)	
Выходное напряжение	24 В постоянного тока (максимум 12 Вт)	48 В постоянного тока (максимум 24 Вт)
Индикатор	PWR (питание)	
Размеры (Ш × Д × В)	85,8 × 43,9 × 35 мм	110 × 57 × 38,8 мм
Сертификация	FCC, CE, RoHS	
Комплект поставки	TL-POE2412G Кабель питания Комплект для настенного монтажа	TL-POE4824G Кабель питания Комплект для настенного монтажа
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0...+40 °С Температура хранения: -40...+70 °С Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации Влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации	Рабочая температура: 0...+40 °С Температура хранения: -40...+70 °С Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации Влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации

Схема

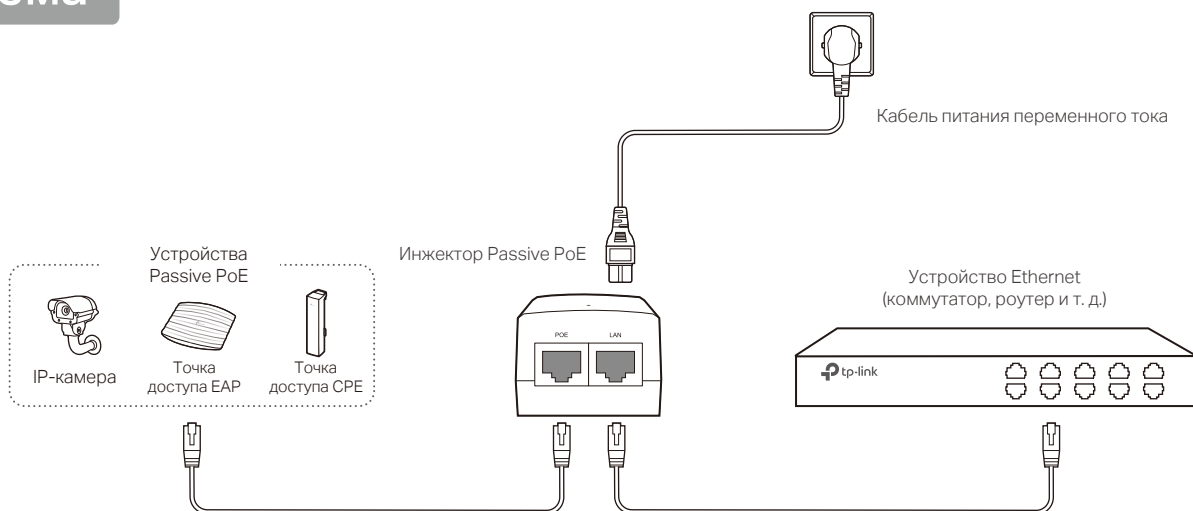

Комплект поставки

- TL-POE2412G/TL-POE4824G
- Кабель питания
- Комплект для настенного монтажа

Совместимые устройства

TL-POE2412G рекомендуется использовать со следующими устройствами TP-Link
EAP225 3.0 / EAP225-outdoor 1.0 / EAP110 4.0 / EAP110-outdoor 3.0
CPE610 1.0 / CPE510 3.0 / CPE220 3.0 / CPE210 3.0
TL-POE4824G рекомендуется использовать со следующими устройствами TP-Link
EAP245 3.0

www.tp-link.com/ru

TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. Авторские права © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены.