

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Хомуты (стяжки) кабельные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.

2. Область применения:

Хомуты кабельные пластиковые (стяжки) предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов или соединения между собой различных трубок, гофр и подобных предметов и их крепления к поверхностям (при использовании дополнительных креплений, например, площадки или дюбеля для стяжек). Поставляются в белом, черном, сером, красном, синем, зеленом исполнении и различных наборах. Материал изготовления – первичный полиамид 6,6 (нейлон 6,6) марки DuPont. В состав изделий входят компоненты, придающие устойчивость к UV-излучению.

3. Комплектность:

Товар, герметичная упаковка.

4. Характеристики и параметры:

См. Таблицы № 1, 2, 3, 4.

5. Правила и условия монтажа:

После распаковки изделия необходимо провести наружный осмотр. Работы со стяжками выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера.

Монтаж при помощи пистолета осуществляется следующим образом – стяжкой охватывается закрепляемый объект, язычок стяжки помещается в замок, протягивается на небольшую длину таким образом, чтобы свободный конец можно было захватить монтажным пистолетом. После этого свободный конец стяжки помещается в клещи монтажного пистолета и нажатием на спусковую скобу пистолета осуществляется затягивание стяжки, действие повторяется до затягивания стяжки на необходимую величину.

Рабочая температура в смонтированном состоянии: $-35...+85$ °С.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Стяжки не предназначены для использования в агрессивных средах, местах с повышенными температурами и высоким содержанием химических компонентов, солей, которые могут привести к разрушению структуры изделий.

Минимальная температура монтажа -10 °С. Перед использованием в холодное время года необходимо упаковку на два часа занести в помещение с температурой $+20$ °С.

Упаковку после вскрытия необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие с нарушением формы, наличием трещин и разломов восстановлению не подлежит.

У стяжек, с ухудшившимися свойствами из-за потери влаги в результате вскрытой упаковки или при нарушении условий и сроков хранения, возможно привести

характеристики до первоначального уровня, так как нейлон – материал для изготовления стяжек, гигроскопичный материал, способный впитывать и отдавать влагу. Для этого следует при помощи подручных изделий, медицинского шприца и т. п., в упаковку стяжек добавить 4-5 % веса воды от веса упаковки изделий, плотно запечатать упаковку и оставить в теплом помещении на 3-5 дней.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Таблица № 1. Хомуты «Тройной замок» REXANT

Артикул	Цвет	Длина, мм (L) ¹	Ширина рабочей поверхности, мм (W) ²	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка ⁴ , кг	Особенность изделия
67-0150-4	белый	150	3,6	35	24	Материал: нейлон 6,6 самозатухающий, без галогенов Упаковка: запаянный многократный пакет (Zip-Lock)
67-0151-4	черный	150	3,6	35	24	
67-0200	белый	200	3,6	50	24	
67-0201	черный	200	3,6	50	24	
67-0250	белый	250	3,6	65	24	
67-0251	черный	250	3,6	65	24	
67-0300	белый	300	3,6	80	24	
67-0301	черный	300	3,6	80	24	
67-0200-5	белый	200	4,8	50	30	
67-0201-5	черный	200	4,8	50	30	
67-0250-5	белый	250	4,8	65	30	
67-0251-5	черный	250	4,8	65	30	
67-1301	белый	300	4,8	82	27	
67-1302	черный	300	4,8	82	27	
67-0350	белый	350	4,8	90	30	
67-0351	черный	350	4,8	90	30	
67-0400	белый	400	4,8	108	27	
67-0401	черный	400	4,8	108	27	
67-0500	белый	500	4,8	150	27	
67-0501	черный	500	4,8	150	27	
67-0202	белый	200	7,5	50	65	
67-0203	черный	200	7,5	50	65	
67-0302	белый	300	7,6	90	65	
67-0303	черный	300	7,6	90	65	
67-0400-8	белый	400	7,6	105	65	
67-0401-8	черный	400	7,6	105	65	
67-0502	белый	500	7,6	145	65	
67-0503	черный	500	7,6	145	65	

Таблица № 2. Хомуты нейлон стандартные REXANT

Артикул	Цвет	Длина, мм (L) ¹	Ширина рабочей поверхности, мм (W) ²	Максимальный диаметр охвата ³ , мм	Максимальная рабочая нагрузка ⁴ , кг	Особенность изделия
07-0060	белый	60	2,5	11	8	Материал: нейлон 6,6 самозатухающий, без галогенов Механизм: замковый одностороннего хода, неразъемный
07-0061	черный	60	2,5	11	8	
07-0080	белый	80	2,5	16	8	
07-0081	черный	80	2,5	16	8	
07-0100	белый	100	2,5	22	8	
07-0101	черный	100	2,5	22	8	
07-0100-3	серый	100	2,5	22	8	
07-0120	белый	120	2,5	28	8	
07-0121	черный	120	2,5	28	8	
07-0150	белый	150	2,5	35	8	
07-0151	черный	150	2,5	35	8	
07-0150-3	серый	150	2,5	35	8	
07-0200-4	белый	200	2,5	53	8	
07-0201-4	черный	200	2,5	53	8	
07-0100-4	белый	100	3,6	22	18	
07-0101-4	черный	100	3,6	22	18	
07-0150-4	белый	150	3,6	35	18	
07-0151-4	черный	150	3,6	35	18	
07-0151-3	серый	150	3,6	35	18	
07-0200	белый	200	3,6	53	18	
07-0201	черный	200	3,6	53	18	
07-0200-3	серый	200	3,6	53	18	
07-0250	белый	250	3,6	65	18	
07-0251	черный	250	3,6	65	18	
07-0250-3	серый	250	3,6	65	18	
07-0300	белый	300	3,6	80	18	
07-0301	черный	300	3,6	80	18	
07-0300-3	серый	300	3,6	80	18	
07-0200-5	белый	200	4,8	53	22	
07-0201-5	черный	200	4,8	53	22	
07-0250-5	белый	250	4,8	65	22	
07-0251-5	черный	250	4,8	65	22	
07-1302	белый	300	4,8	82	22	
07-1303	черный	300	4,8	82	22	
07-1303-3	серый	300	4,8	82	22	
07-0350	белый	350	4,8	90	22	
07-0351	черный	350	4,8	90	22	
07-0400	белый	400	4,8	108	22	
07-0401	черный	400	4,8	108	22	
07-0450-5	белый	450	4,8	130	22	

Артикул	Цвет	Длина, мм (L) ¹	Ширина рабочей поверхности, мм (W) ²	Максимальный диаметр охвата ³ , мм	Максимальная рабочая нагрузка ⁴ , кг	Особенность изделия
07-0451-5	черный	450	4,8	130	22	<p>Материал: нейлон 6,6 самозатухающий, без галогенов</p> <p>Механизм: замковый одностороннего хода, неразъемный</p>
07-0500	белый	500	4,8	150	22	
07-0501	черный	500	4,8	150	22	
07-0202	белый	200	7,6	50	55	
07-0203	черный	200	7,6	50	55	
07-0252	белый	250	7,6	63	55	
07-0253	черный	250	7,6	63	55	
07-0302	белый	300	7,6	80	55	
07-0303	черный	300	7,6	80	55	
07-0352	белый	350	7,6	90	55	
07-0353	черный	350	7,6	90	55	
07-0400-8	белый	400	7,6	105	55	
07-0401-8	черный	400	7,6	105	55	
07-0450-8	белый	450	7,6	125	55	
07-0451-8	черный	450	7,6	125	55	
07-0502	белый	500	7,6	145	55	
07-0503	черный	500	7,6	145	55	
07-0600-9	белый	600	9,0	170	80	
07-0601-9	черный	600	9,0	170	80	
07-0700-9	белый	700	9,0	175	80	
07-0701-9	черный	700	9,0	175	80	
07-0900	белый	920	9,0	265	80	
07-0901	черный	920	9,0	265	80	
07-1020	белый	1020	9,0	295	80	
07-1021	черный	1020	9,0	295	80	

Таблица № 3. Хомуты нейлон стандартные в розничной упаковке REXANT

Артикул	Цвет	Длина, мм (L) ¹	Ширина рабочей поверхности, мм (W) ²	Максимальный диаметр охвата ³ , мм	Максимальная рабочая нагрузка ⁴ , кг	Особенность изделия
07-0080-25	белый	80	2,5	16	8	Материал: нейлон
07-0081-25	черный	80	2,5	16	8	
07-0100-25	белый	100	2,5	22	8	
07-0101-25	черный	100	2,5	22	8	
07-0103-25	зеленый	100	2,5	22	8	
07-0105-25	синий	100	2,5	22	8	
07-0106-25	красный	100	2,5	22	8	
07-0150-25	белый	150	2,5	35	8	
07-0151-25	черный	150	2,5	35	8	
07-0153-25	зеленый	150	2,5	35	8	
07-0155-25	синий	150	2,5	35	8	
07-0156-25	красный	150	2,5	35	8	
07-0200-25	белый	200	3,6	53	18	
07-0201-25	черный	200	3,6	53	18	
07-0203-25	зеленый	200	3,6	53	18	
07-0205-25	синий	200	3,6	53	18	
07-0206-25	красный	200	3,6	53	18	
07-0250-25	белый	250	3,6	65	18	
07-0251-25	черный	250	3,6	65	18	
07-0300-25	белый	300	4,8	82	22	
07-0301-25	черный	300	4,8	82	22	
07-0303-25	зеленый	300	4,8	82	22	
07-0305-25	синий	300	4,8	82	22	
07-0306-25	красный	300	4,8	82	22	
07-0400-25	белый	400	4,8	108	22	
07-0401-25	черный	400	4,8	108	22	
07-0403-25	зеленый	400	4,8	108	22	
07-0405-25	синий	400	4,8	108	22	
07-0406-25	красный	400	4,8	108	22	



Таблица № 4. Наборы цветных хомутов REXANT

Артикул	Набор	Длина, мм (L) ¹	Ширина рабочей поверхности, мм (W) ²	Максимальный диаметр охвата ³ , мм	Максимальная рабочая нагрузка ⁴ , кг	Особенность изделия
07-0088-25	Цветные, по 5 шт. каждого цвета: черный, белый, красный, синий, зеленый	80,00	2,50	16,00	8,00	Материал: нейлон 6,6; самозатухающий
07-0108-25		100,00	2,50	22,00	8,00	
07-0158-25		150,00	2,50	35,00	8,00	
07-0208-25		200,00	3,60	53,00	18,00	
07-0258-25		250,00	3,60	65,00	18,00	
07-0308-25		300,00	4,80	82,00	22,00	
07-0408-25		400,00	4,80	108,00	22,00	
07-7201	(50 шт.) белый	100,00	2,50	22	8,00	Материал: нейлон 6,6 Упаковка: пластиковая труба
	(50 шт.) зеленый	100,00	2,50	22	8,00	
	(50 шт.) синий	150,00	2,50	35,00	8,00	
	(50 шт.) белый	200,00	3,6	53,00	18,00	
07-7202	Цветные, по 25 шт. каждого цвета: красный, желтый, черный, зеленый)	100,00	2,50	22	8,00	Материал: нейлон 6,6 Упаковка: пластиковая труба
	(50 шт.) цвет белый	100,00	2,50	22	8,00	
	(по 50 шт. Каждого цвета: красный, синий, белый)	200,00	3,6	53,00	18,00	

Условные обозначения:

¹ Длина – L (в миллиметрах);

² Ширина – W (в миллиметрах);

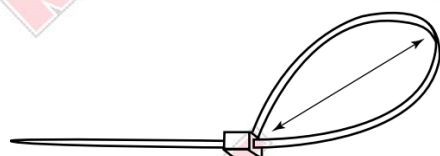

³ Диаметр охвата стяжкой пучка кабелей максимальный (в миллиметрах);

⁴ Максимальная рабочая нагрузка – максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах).