

NK55630D11

2-мегапиксельная антивандальная
камера с моторизованным
объективом




- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 метров (поддержка Smart IR)
- Встроенный микрофон
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка технологии PoE
- Модуль захвата лиц с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания

NK55630D11 - ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



- 1 - Объектив
- 2 - Датчик света
- 3 - ИК-подсветка
- 4 - Сброс настроек

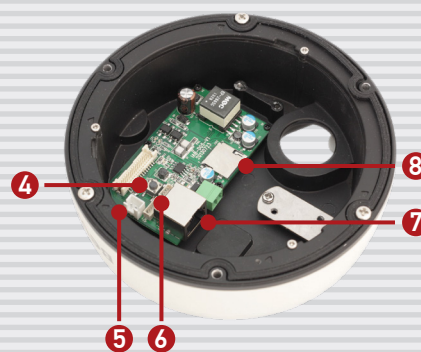


- 5 - Выход видео
- 6 - Разъем для подключения внешнего кабеля
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Слот MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	NK55630D11	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	1/2,8" КМОП, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS, NFS, Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.64x3.18 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Электронный затвор	От 1/25 до 1/8000 сек, Настройка максимального значения	Отправка на FTP/NAS	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
WDR	Цифровой (регулировка уровня)	Порты/Разъемы	РАЗЪЕМЫ Разъем RJ-45, Разъем для установки карты памяти Сброс настроек (Reset)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR (регулировка уровня)	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Питание	ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12 В (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
ОБЪЕКТИВ		Питание от БП*	5,6 Вт (Без ИК-подсветки)** 8,6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Питание от PoE	7,4 Вт (Без ИК-подсветки)** 11,1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Фокусное расстояние*	2,7 -12 мм	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Угол обзора**	От 33 до 116° (по горизонтали), от 18 до 65° (по вертикали)	Класс защиты	IP66
ВИДЕО		Размеры (дхв)	141x120 мм
Видеопоток	H.264 High/Main/Baseline Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Вес (нетто)	1040 г.
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Материал корпуса	Металл
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Сетевая карта	Да
Поток	VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Smart IR, Отражение, переверот, BLC, HLC, Маска приватности (до 4х зон), Синхронизация с источником света	Процессор	2,8 ГГц Intel или AMD
Баланс белого	Авто Вручную	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Видеокарта	256 Мб
АУДИО		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Аудио	Встроенный микрофон	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Герметичный разъем RJ-45 (IP66), скоба для фиксации кабеля, комплект крепежа (с TORX ключом), Упаковочная тара
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц		
Дополнительно	Регулировка усиления		
ИК-ПОДСВЕТКА			
ИК-светодиоды	36 шт. 850 нм		
Рабочая дальность	25 м		
Угол подсветки	65°		
Дополнительно	Авто вкл/выкл, Smart IR		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива..

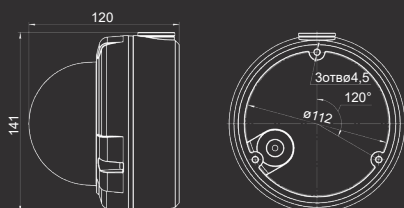

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.