

- 6) Произведите коммутацию проводов.
- 7) Закрепите саморезами крышку к основанию.
- 8) Демонтируйте хомут.

5. Условия хранения и транспортировки.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60°C. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

6. Утилизация

Изделие утилизируется без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

000 «Стар Лайт Технолоджи»,
Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123, тел.: (3812) 77-06-10

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР МК-3 PRO, МК-3

1. Назначение и область применения.

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. Основные технические характеристики

| Модель | МК-3 PRO | МК-3 |
|----------------------------------|--------------|------|
| Материал корпуса | Пластик | |
| Габаритные размеры, мм | 140X140x46мм | |
| Максимальная нагрузка, кг | 1,5 | |
| Вес, кг | 0,18 | 0,17 |
| Цвет | Белый/Черный | |
| Диапазон рабочих температур, ° C | -50...+60°C | |
| Степень защиты оболочки, IP | 65 | 55 |


3. Комплектация

| Наименование | МК-3 PRO | МК-3 |
|--------------------------------------|----------|------|
| Монтажная коробка, шт. | 1 | 1 |
| Инструкция по эксплуатации, шт. | 1 | 1 |
| Хомут нейлоновый, шт. | 1 | 1 |
| Шнур уплотнительный, шт. | 1 | - |
| Шайба уплотнительная, шт. | 2 | 1 |
| Сальник для ввода гофротрубы, шт. | 2 | 1 |
| Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм,шт. | 4 | 4 |
| Саморез (креп. крышки) 3,9*16 мм,шт. | 4 | 4 |

4. Порядок монтажа.

1) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:

- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через отверстия в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

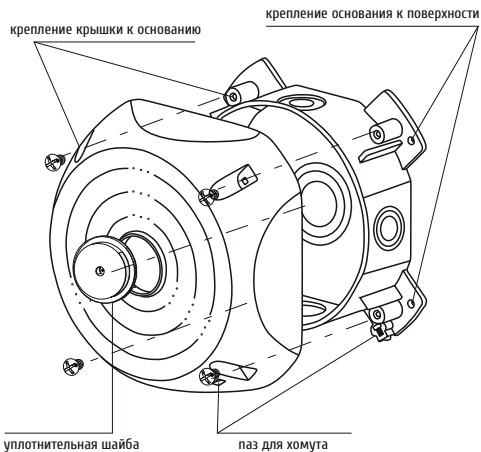

2) Закрепите основание монтажной коробки на поверхность, используя дюбели и саморезы, таким образом, чтобы отверстие для хомута было внизу (рис. 2).

3) Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки, затем заведите все приходящие провода и разместите их в полости основания коробки.




рис. 1

4) Соедините крышку с основанием таким образом, чтобы отверстия для хомута совпали. Проденьте нейлоновый хомут в паз и не полностью затяните его (рис. 1).

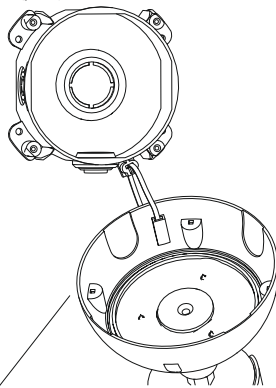


рис. 2

5) Отпустите крышку с камерой, дав ей повиснуть на хомуте (рис. 2).