

Рекламный экран DS-D6022FN-B

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Рекламный экран DS-D6022FN-B является настенным рекламным экраном для использования внутри помещений. Рекламный экран используется для трансляции информации, выпуска новостей, рекламы продуктов и т. д., может широко применяться в индустрии развлечений, в финансовых учреждениях, в транспортной отрасли.



Основная информация


- Пластиковый корпус, тонкая рама и универсальный дизайн.
- Четкое изображение, промышленная панель А+, автоматическое окрашивание и улучшение изображения.
- Отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров с прокруткой, PDF, веб-страниц, видео в реальном времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ: поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию и разных режимов воспроизведения: воспроизведение по дням, воспроизведение по неделям, цикличное воспроизведение, настраиваемое воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление, удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов, пульт дистанционного выпуск программ и обновление локальных (USB) программ.
- Организация разрешений: доступна пятиуровневая организация для управления материалами, программами, терминалами и пользователями; поддержка создания настраиваемых пользователей, распределения разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя и шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности. Трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок, шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных; отсутствие пароля по умолчанию: пользователи могут активировать и задать начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность пароля.



Спецификации

Модель		DS-D6022FN-B
Экран	Угол обзора	178° / 178°
	Коэффициент контрастности	1000:1
	Размер экрана	21.5"
	Активная область отображения	476.64 × 268.11 мм
	Контрольная засветка	ELED
	Шаг пикселя	0.24795 × 0.24795 мм
	Решение	1920 × 1080 @ 60 Гц
	Яркость	250 кд/м ²
	Глубина цвета	8 бит, 16.7 М
	Время отклика	14 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Безотказность	7 × 24 ч
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	Операционная система	Android 6.0.1
	Процессор	4-ядерный Cortex-A17, 1.8 ГГц
	Память	2 ГБ
	Встроенное хранилище	8 ГБ;
Интерфейсы	Видео и аудиовход	1 × аудиовход
	Видео и аудиовыход	Аудиовыход × 1
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi
	Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1
Питание	Мощность в режиме ожидания	≤ 10 Вт
	Входное напряжение	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц ± 3 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 40 Вт
Рабочие условия	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	От 20 до 90 %
	Температура хранения	От -20 до +60 °С
	Влажность хранения	От 5 до 90 %
Основное	Форматы материалов	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Тип установки	Установка на стену
	Размеры продукта	516.75 × 320.03 × 46.55 мм (без настенного крепления) (20.34 × 12.60 × 1.83")
		516.75 × 320.03 × 53.55 мм (без настенного крепления) (20.34 × 12.60 × 2.11")
	Размер упаковки	593 × 434 × 157 мм (23.35 × 17.09 × 6.18")
	Вес нетто	3.03 кг
	Вес брутто	4.63 кг
Аксессуары	Кронштейн для установки на стену × 1, винты M3 × 6, кабель питания × 1, пульт дистанционного управления × 1, батарея × 2, комплект винтов × 1	


Интерфейсы

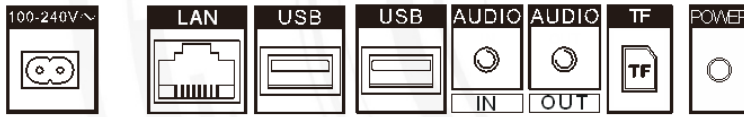


Интерфейсы	Описание	Интерфейс	Описание
От 100 до 240 В	Интерфейс питания	AUDIO IN	Аудиовход
LAN	Сетевой интерфейс	AUDIO OUT	Аудиовыход
USB	Интерфейс USB 2.0	TF	Слот TF-карты
USB	Интерфейс USB 2.0	Питание	Переключатель питания

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

С кронштейном для установки на стену

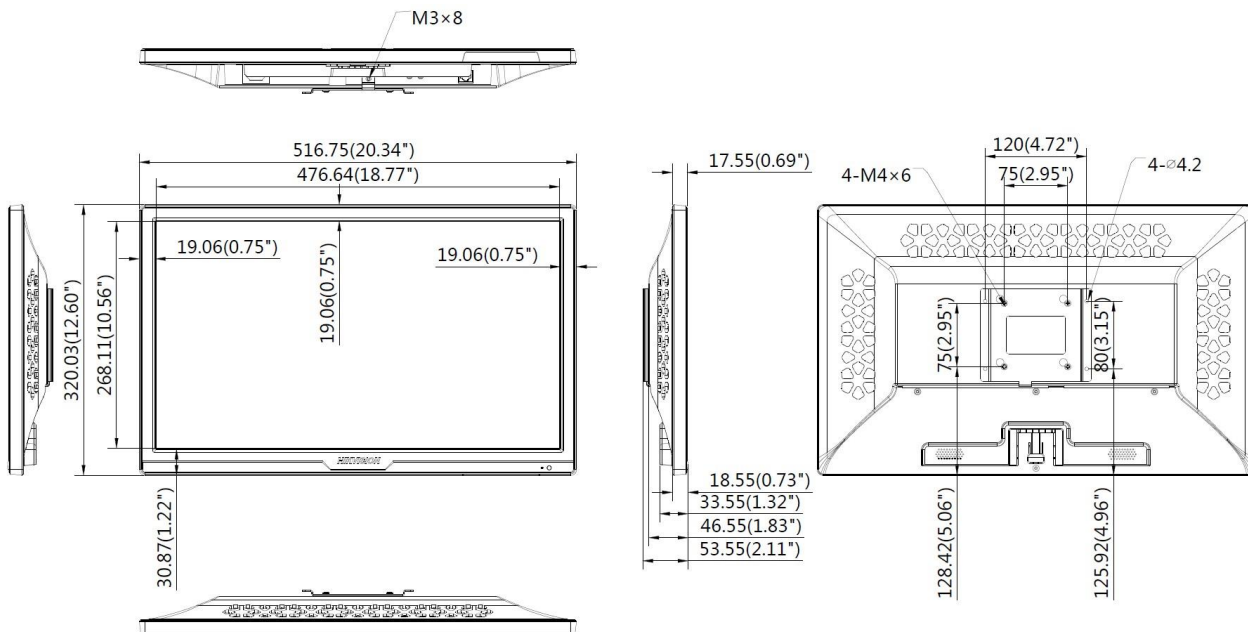

Без кронштейна для установки на стену

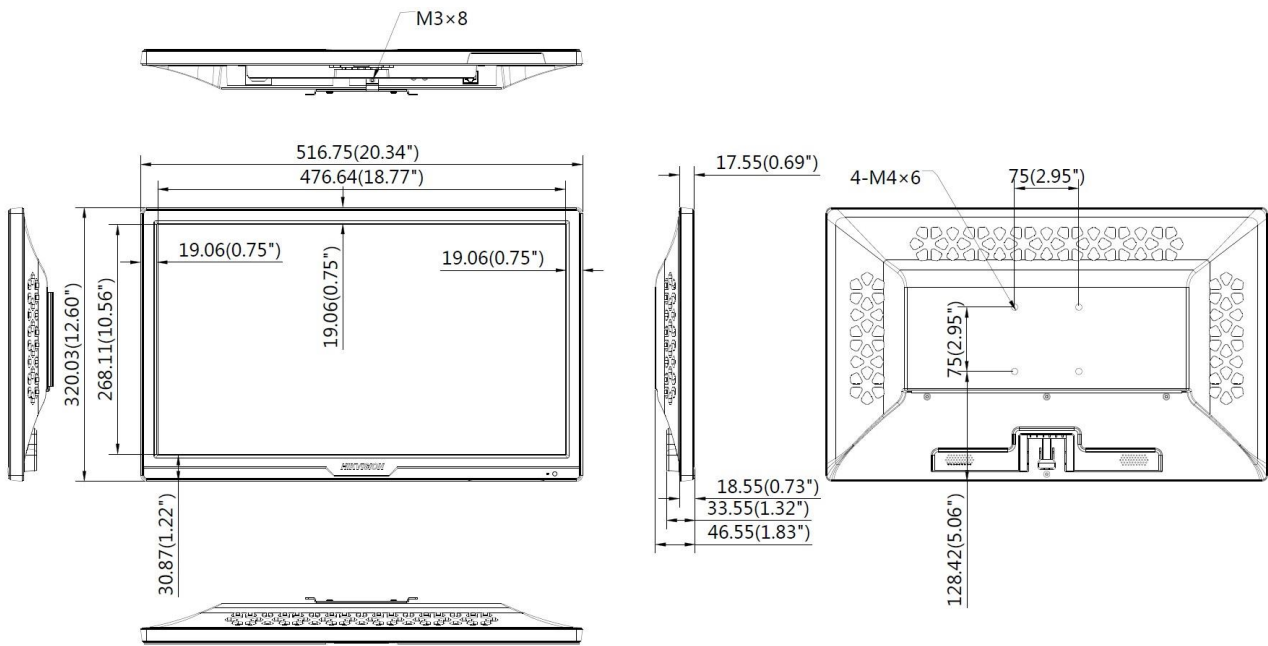

Доступные модели

DS-D6022FN-B

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.