

## Экран DS-D6043UH

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Экран DS-D6043UH является настенным рекламным экраном.
- Пластиковый корпус, тонкая рама и универсальный дизайн.
- Четкое изображение, автоматическая цветокоррекция и улучшение изображения.
- Отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров с прокруткой, PDF, веб-страниц, видео в режиме реального времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ: поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию или в строгой последовательности; воспроизведение по дням, неделям, цикличное воспроизведение, настраиваемое воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление: удаленное управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов, удаленный выпуск программ и обновление локальных (USB) программ.
- Разрешения на управление: доступно пять уровней разрешений для управления материалами, программами, терминалами и пользователями для создания настраиваемых пользователей и распределения разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя и шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности: трехуровневая проверка материалов, программ и расписаний для предотвращения ошибок; шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных; отсутствие пароля по умолчанию, чтобы пользователи могли активировать устройство и задать начальный пароль.



## ▪ Спецификации


<b>Экран</b>	
Угол обзора	178 / 178°
Коэффициент контрастности	1200:1
Размер экрана	43"
Активная область отображения	941.184 × 529.416 мм
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка (Direct LED)
Шаг пикселя	0.2451 × 0.2451 мм
Разрешение	3840 × 2160
Яркость	700 кд/м <sup>2</sup>
Глубина цвета	1.07G (8 бит + FRC)
Время отклика	8 мс
Цветовой охват	72 % NTSC
Безотказность	7 × 24 ч
Частота обновления	60 Гц
Матовая поверхность	25 %
<b>Встроенная система</b>	
Операционная система	Android 8.0
Процессор	A73 × 2 + A53 × 2, 1.7 ГГц
Память	3 ГБ
Встроенное хранение	32 ГБ
<b>Интерфейсы</b>	
Видео и аудиовход	DVI-I × 1, HDMI2.0 × 2, DP1.2 × 1, аудиовход (линейный) × 1
Видео и аудиовыход	DP1.2 × 1, линейный аудиовыход × 1
Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi × 1
Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1
<b>Производительность</b>	
Декодирующая способность	Поддержка 1 канала для мультимедийного видео (4K); поддержка декодирования 2 Мп видеопотока.
<b>Внутренние функции</b>	
Динамик	Встроенный динамик (10 Вт) × 2
<b>Рабочие условия</b>	
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность при хранении	От 10 до 90 %
<b>Основное</b>	
Тип материала	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
Питание	АС от 100 до 240 В
Потребляемая мощность	110 Вт +/- 10 % (тип.), 225 Вт (макс.)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Рабочая влажность	От 20 до 80 %

Основное	
Размеры	973.0 × 561.2 × 63.5 мм
Размеры упаковки	1070 × 673 × 141 мм
Вес нетто	10.7 кг
Вес брутто	14.4 кг
Комплектация	Кабель питания, пульт дистанционного управления, руководство пользователя, гарантийный талон

▪ **Доступные модели**

DS-D6043UH

▪ **Размеры (ед. изм.: мм)**

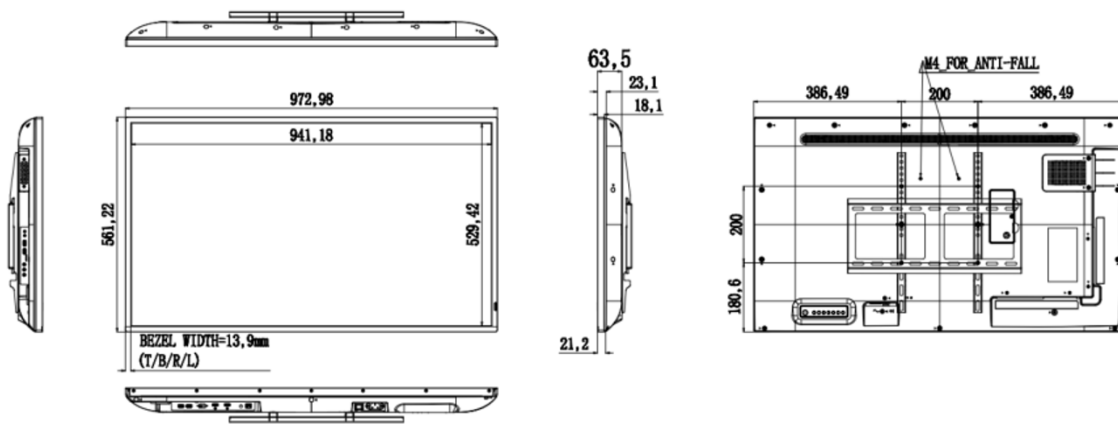

## **Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**