



TI-3430WP IP монитор

- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
- 4,3" емкостной дисплей
- Hands Free
- POE (802.3af) и DC12V
- Подключение квартирного звонка

Краткое описание:

Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двухстороннюю связь с IP вызывными панелями, другими абонентскими мониторами и станциями консьержа. Оснащен емкостным сенсорным экраном 4,3", встроенным динамиком (HandsFree), разъемом RJ-45 с поддержкой POE 802.3af, отдельным разъемом DC12V, контактами для подключения звонковой кнопки. Поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP и DTMF. Обладает множеством функций и настроек - интерком, переадресация, групповой вызов, отображение до 8 IP камер и подключение до 8 вызывных панелей, прием сообщений и мн. др. Под конкретный проект существует возможность кастомизации интерфейса и дополнительных функций. Монитор устанавливается методом накладного монтажа на кронштейн, который крепится к стене. Выпускается белом цвете (опционально доступен чёрный).


Применение:

Абонентское устройство (прием видеовызова) в IP домофонной системе. Отображение IP камер. Монитор на посту охраны. Управление одним или двумя исполнительными устройствами (замок, шлагбаум и т. п.). Для воспроизведения мелодии звонка при нажатии на подключенную звонковую кнопку.

Комплектация:

Монитор видеодомофона
Настенный кронштейн
Паспорт
Упаковка

Размеры:

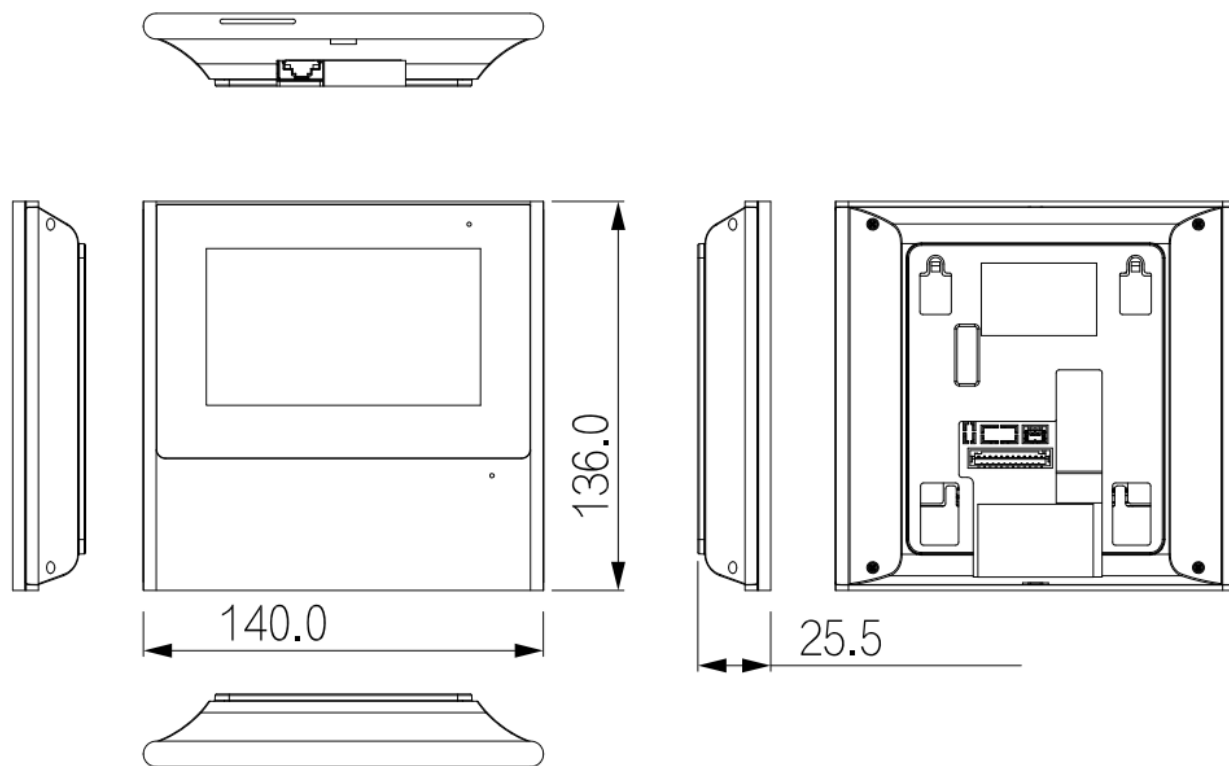

Спецификация:

Модель	TI-3430WP
ОС система	Linux
Язык меню	Русский, английский
Дисплей	4,3", TFT, сенсорный, емкостной
Разрешение	480x272
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u G711A PCM
Память	---
Подключение IP панелей вызова	8
Подключение IP видеокамер	8
Интерком	Да
Связь	Двусторонняя
Микрофон	Встроенный всенаправленный
Динамик	Встроенный (HandsFree)
Дополнительные клавиши	-
Индикаторы	-
Сеть	Ethernet 10/100 Мбит
Протоколы Сигналы	TCP/IP SIP RTSP DTMF
Разъемы	RJ-45 с POE питание звонковая кнопка
Питание	DC12V POE (802.3af)
Потребляемая мощность	Рабочий режим - 6Вт, покой - 4Вт
Рабочая температура Влажность	-10 ... +50°C 10% ... 90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры, мм	136 x 140 x 26
Метод монтажа	Накладной (настенный кронштейн)
Вес, нетто	0,21 кг