

Экран DS-D6043UL-B/S

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Экран DS-D6043UL-B/S является напольным рекламным экраном.
- Алюминиевое покрытие: легкий корпус панели. Закаленное стекло с высоким коэффициентом пропускания обеспечивает надежную защиту.
- Качественное изображение: промышленная панель A+, автоматическое окрашивание и улучшение изображения.
- Отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров с прокруткой, PDF, веб-страниц, видео в реальном времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ. Поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию или в строгой последовательности. Несколько режимов воспроизведения с поддержкой настройки.
- Централизованное управление. Удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов. Удаленный выпуск программ и обновление локальных (USB) программ.
- Организация разрешений. Пятиуровневая организация доступна для управления материалами, программами, терминалами и пользователями. Поддержка создания настраиваемых пользователей с точным назначением разрешений. Доступно несколько шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности. Трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок. Защищенная паролем заставка для защиты отображения. Шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения хищения и подделки данных. При отсутствии пароля по умолчанию пользователи могут активировать и установить начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность пароля.




▪ Спецификации

Модель		DS-D6043UL-B/S
Экран	Угол обзора	178° / 178°
	Коэффициент контрастности	5000:1
	Размер экрана	42.5"
	Активная область отображения	941.184 × 529.416 мм
	Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
	Шаг пикселя	0.2451 × 0.2451 мм
	Разрешение	3840 × 2160
	Яркость	500 кд/м ²
	Глубина цвета	8 бит + FRC
	Время отклика	6.5 мс
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Безотказность	7 × 24 ч
	Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	Операционная система	Android 8.1.0
	Процессор	4-ядерный Cortex-A17, 1.6 ГГц
	Память	2 ГБ
	Встроенное хранение	16 ГБ EMMC
Интерфейс	Видео / аудиовход	Аудиовход × 1, вход HDMI × 2, вход VGA × 1
	Видео / аудиовыход	Аудиовыход × 1
	Сетевой интерфейс	LAN × 1, Wi-Fi
	Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, BT 4.2 × 1, TF-карта × 1
Внутренние функции	Динамик	2 × Встроенный динамик, 8 Ом 5 Вт
Рабочие условия	Температура хранения	От 10 до 80 %
	Влажность при хранении	От 5 до 90 %
Основное	Форматы материалов	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Питание	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 150 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 0.5 Вт
	Рабочая температура	От 0 до 40 °С
	Рабочая влажность	Относительная влажность от 10 до 80 %
	Размеры продукта	Без основания: 585.14 × 1705.79 × 55 мм (23.05 × 67.21 × 2.17") С основанием: 585.14 × 1767.29 × 450 мм (23.05 × 69.63 × 17.73")
	Размер упаковки	1935 × 765 × 303 мм (76.18 × 30.12 × 11.93")
	Вес нетто	48.46 кг
	Вес брутто	63.46 кг
	Комплектация	Экран × 1, основание экрана × 1 (сталь и алюминий), ключ × 1, набор винтов × 1, руководство по установке × 1

▪ Доступные модели

DS-D6043UL-B/S

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

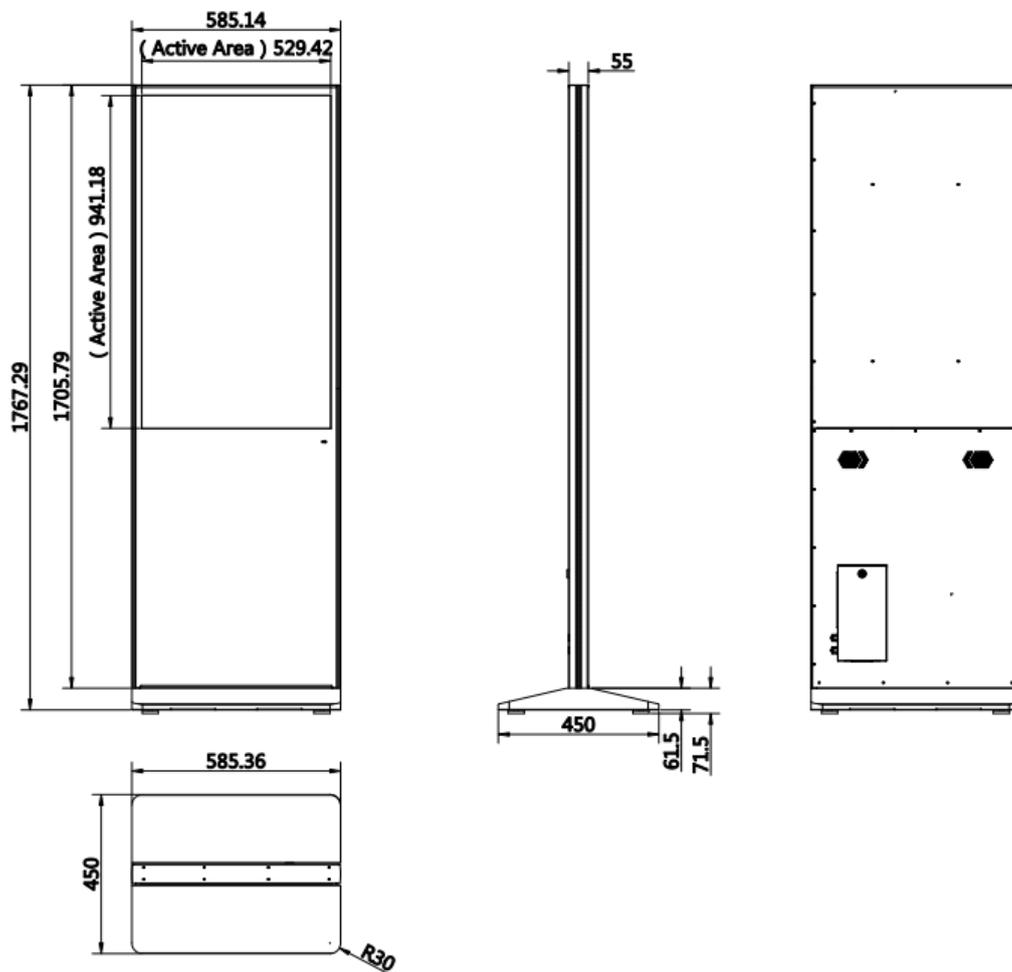

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.